

Windows USB 登录系统

Windows USB 登录系统，依托 Windows 交互凭证登录技术，采用 USB 登录器为载体，无须输入用户名和密码，只要插入 USB 登录器即可登录 Windows 操作系统，适用于 Win7, Win10, Win11。软件推荐安装在 D 盘等非系统盘。

特点如下：


1. 采用 USB 登录器，小巧方便，即插即用。
2. 支持 Win7, Win10, Win11 所有版本，包括 32 位和 64 位。
3. 支持有效期配置，超过有效期则红灯闪烁。
4. 支持每周 7 天 3 个时段允许登录配置。
5. 插入登录，拔出锁屏或关机，无需输入用户名和密码。
6. 软件记录每次登录的时间，卡拔出锁屏时间，可以在软件里查询。
7. 支持超出时间段自动锁屏或者注销，关机配置。
8. 支持拔出 USB 自动锁屏或者注销，关机配置。



USB 登录器



Win7 登录界面

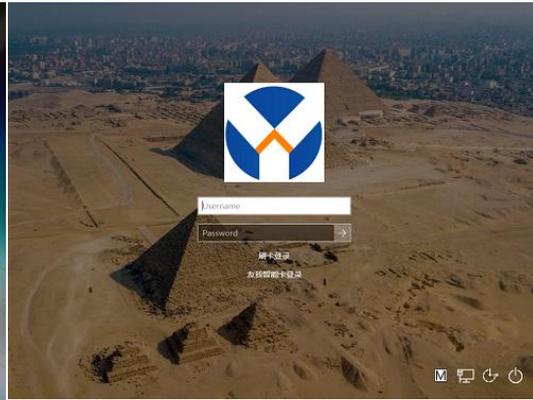

Win10 登录界面

安装篇


双击运行 USBLogonsetup。exe，出现安装界面后点击下一步直到结束。

提示:如果你不知道当前计算机的用户名和密码，请不要安装。确认计算机用户名和密码后再安装。





建议安装到 D 盘。

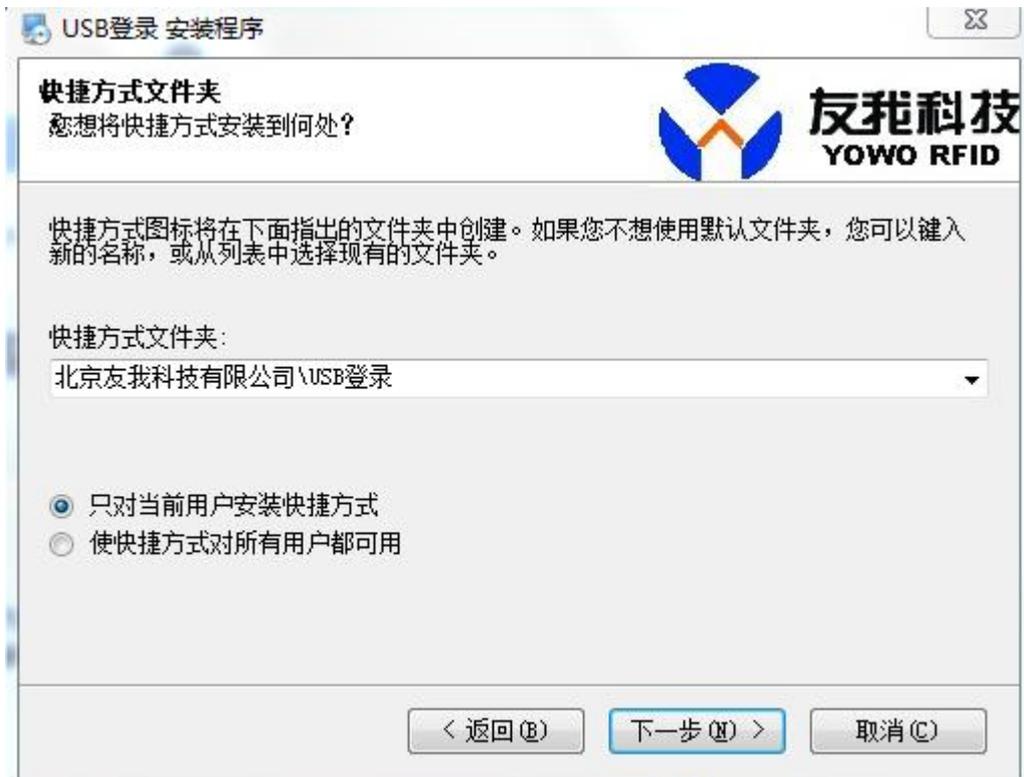



至此安装结束，在程序组中找到 USB 登录系统，且运行就可以设置了。

设置篇

请插入 USB 登录器，运行 USB 登录系统，运行得到如下的主界面：



1. 输入用户名和密码登录管理系统，首次登录用户名 **Admin**，密码为 **admin**。
2. 登录后建议立即修改 **Admin** 密码。




进入主界面后，点击用户管理模块，选择用户名 **Admin**，在右侧

输入新密码，然后点击保存。也可以增加新的用户名和密码。

3. 点击登录器管理按钮进入卡管理界面

左侧为所有登录器的列表，右侧为登录器的详细信息。

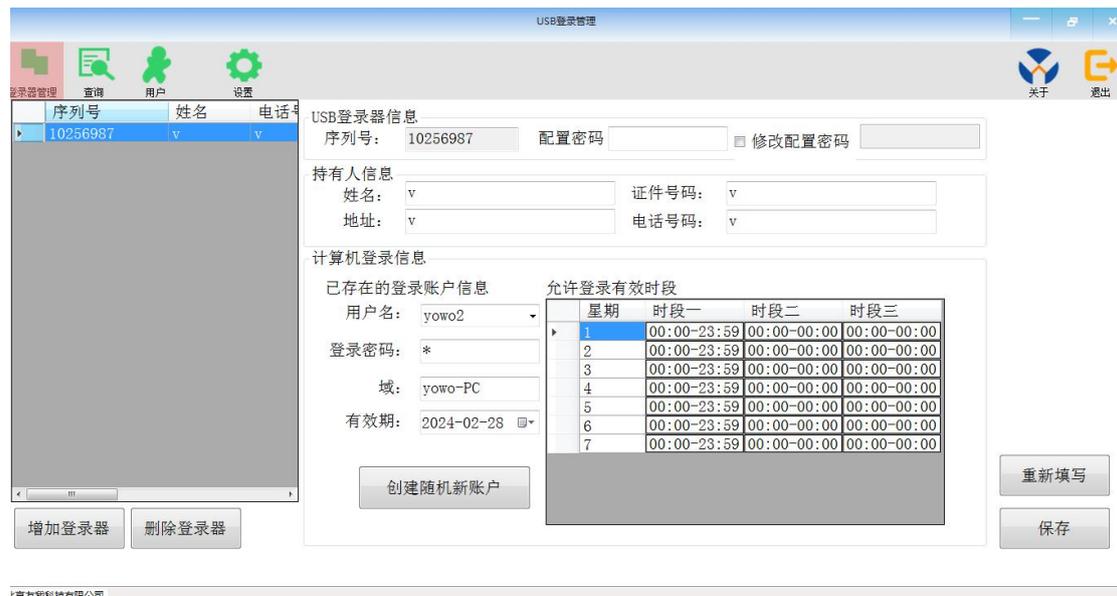

3.1 在友我科技 USB 登录系统中增加新的登录器，点击增加登录器，同时将登录器插入计算机：



3. 2 如果读到 USB 登录器后，主界面将在序列号里显示刚才的登录器。

3. 3 填写持卡人的相关信息。

3. 4. 配置密码

配置密码用来配置登录器的密码，密码保存在登录器上，不在计算机上保存。当在配置软件配置登录器，不管是读还是写，首先需要提供配置密码，如果配置密码不正确，则无法对这个登录器进行操作。默认的新卡配置密码为 8888。

3. 5. 修改配置密码

如果勾选修改配置密码，则下方的新密码区域为可用有效状态，输入新的密码，则在写登录器时，如果写成功，则将新的密码写到登

录器里，则下次操作此卡的配置密码为这次设置的新密码。此密码一旦忘记,则无法找回。

3. 6 登录信息包含登录计算机的用户名，密码和域，对于当前计算机，软件会自动填写域，只需要将用户名和密码填写正确就可以。也可以选择当前计算机可用的登录用户名和输入对应的登录密码，域和有效期。

3. 7. 有效期

有效期规定当前登录器在有效日期及以前是可用的，过了有效期，此登录器则不能用于登录计算机。但是可用通过该配置软件，重新设置当前登录器的有效期。


3. 8 可以新创建一个受限制的随机登录用户，这个用户为非管理员权限的操作用户。

3. 9 有效时段

有效时段可以规定从周一到周日每天的有效登录时段，最多可以配置 3 个时段，3 个时段只有有一个时段满足，则可以登录。如全天可登录设置为 00:00-23:59，全天都不能登录设置为 00:00-00:00；
点击相应的时段可以编辑：



4. 点击查询按钮进入登录记录查询界面

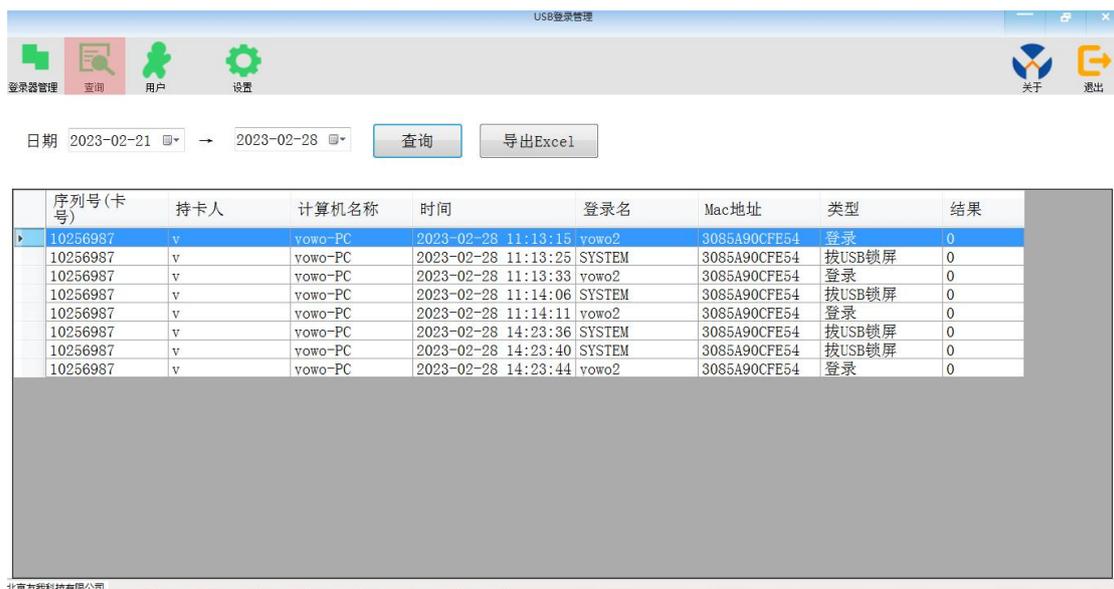

4. 1 选择对应的日期区间， 点击查询， 即可显示所选择的日期区间的登录信息。

4. 2 导出 Excel， 点击导出按钮可以将查询到的记录导出到 Excel。

5. 锁屏或者关机配置



点击设置按钮, 可以配置超出时间段和拔出 USB 登录器时计算机要执行的操作

1. 不处理: 不做任何处理。

2. 锁屏: 自动锁定屏幕。

3. 注销: 注销当前登录用户。

4. 关机: 直接关机。

5. 提示后关机: 提示 1 分钟后关机窗口， 然后关机。

当所有设置完毕后, 重新启动计算机, 当进入 window 时, 则提示请插入 USB 登录器登录。